


# 防水性ブロック製品

耐水性に優れ、美観性良い製品です

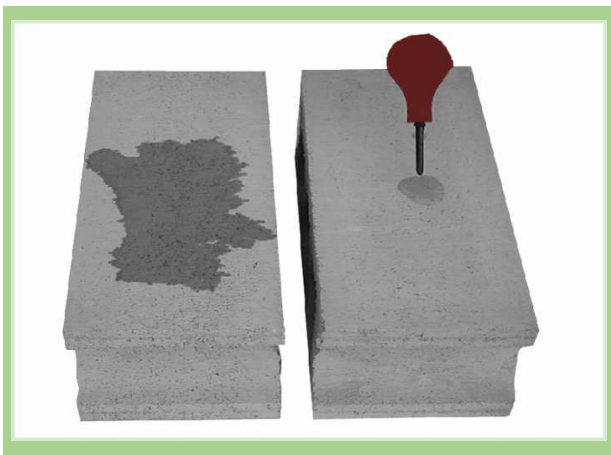

普通ブロック

防水性ブロック

## 製造方法

- ・普通ブロック製造方と法基本的に同じ

## 相違点

- ・セメント量=20kg/m<sup>3</sup>増
- ・防水剤の混入
- ・振動、圧縮時間（ブロックマシン）増

製品納期：受注後、約1か月

## 施工場所での確認事項

- ・防水性ブロックの確認（上記写真のような方法により確認できます）
- ・組積作業後、ブロックの空洞部には水の混入がないようお願い致します（空洞部に水が入りますと、水が溜まったままの状態になります）
- ・目地モルタルへは通常市販の防水剤を混入致します
- ・既存のコンクリートへ施工する場合は接合目地に安全のため、コーキングをお願い致します

## 防水性ブロック施工事例

